



TERRITO U

12,2m / 13 m

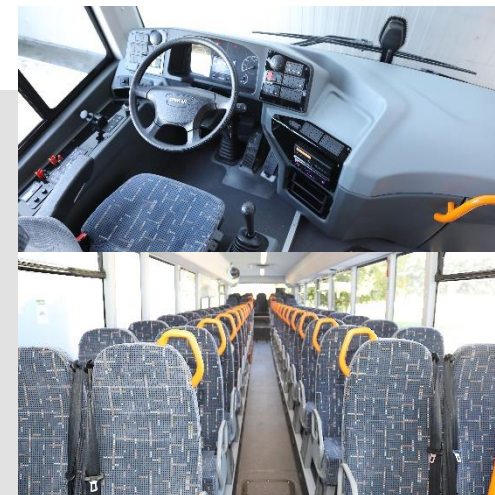


Ficha técnica

Dimensiones	
Longitud	12 200mm / 13 000 mm
Anchura	2 520 mm
Altura	3 300 mm (max.)
Distancia entre ejes	6 200 mm / 7 000 mm
Ancho vía delantera	2 146 mm
Ancho eje trasero	1 802 mm
Voladizo delantero	2 710 mm
Voladizo trasero	3 290 mm
Pesos	
Capacidad eje delantero	6 900 kg
Capacidad eje trasero	12 500 kg
PMA	19 000 kg
Motor	
Fabricante	CUMMINS B6.7E6D320C
Número de cilindros	6 in line
Cilindrada	6 700 cc
Potencia máxima	239 kW (320 HP)
Par máximo	1 200 Nm / 1 200 - 1 600 t/min
Capacidad depósito	350 l
Capacidad Ad-blue	54 l
Ubicación motor	Trasera
Caja de cambios	
Tipo	ZF Manual 6 velocidades
Velocidades	6, 1 marcha atrás
Dirección	
Tipo	Hidráulica

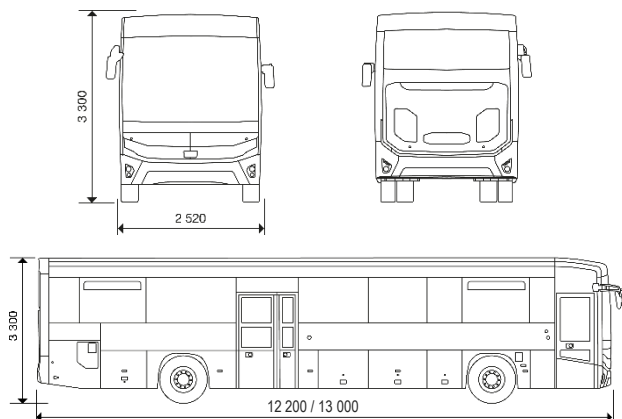

Configuración	
Estándar	
13 m	63 - - - - 1
12 m	57 - - - - 1

Otras configuraciones disponibles

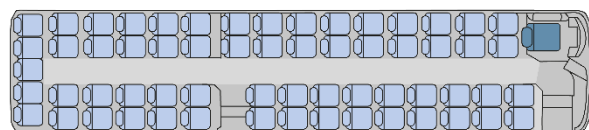

Suspensión	control de nivelación electrónico
Delantera	2 balonas neumáticas, 2 amortiguadores, 1 sensor de nivel
Trasera	4 balonas neumáticas, 4 amortiguadores, 2 sensores de nivel
Diferencial	
Fabricante	Mercedes
Diff. ratio	5,222
Frenos	
EBS	Sistema de frenado electrónico
Tipo	Circuito dual neumático
Delantero/trasero	Disco, ABS, ASR, EBS
Freno de mano	Aplicado al eje trasero
Retarder	VOITH
Ejes	
Delantero	ZF independiente 8,2 toneladas
Trasero	Mercedes - Diff. ratio : 5,222
Sistema eléctrico	
Baterías	2 x 12 V 225 Ah
Alternador	24 V, 2 x 120 A
Puertas	
Delantera	Hoja simple apertura hacia el exterior, puerta neumática
Central	Doble hoja, apertura hacia el exterior, puerta neumática
Neumáticos	
Dimensiones	295/80 R22,5

TERRITO U



Especificaciones europeas

Zona de pasajero

Asiento de pasajeros no reclinables, con reposa brazos

Cortinas en el lateral de las ventanas

2 asientos prioritarios

Preinstalación máquina de tickets y cajetín dinero

Compartimento de equipaje debajo de los asientos

Suelo estándar en la zona de la silla de ruedas

Plataforma elevadora para silla de ruedas Q-rieles

Asideros desde la puerta delantera hasta la trasera, a ambos lados,

Asidero de color gris en la zona de la silla de ruedas

Espejo interior adicional en la puerta central

Mampara detrás del asiento del conductor: en puerta central

Opción

4 asientos pegables

Asientos anti-vandalismo en la parte trasera

Zona del conductor

Conexión para el móvil de 12V

Columna de dirección ajustable (en altura e inclinación)

Parasol eléctrico frontal- manualmente controlado (también en lado derecho)

Perchero

Enforcement of dashboard for cash box

Taquilla y A/C

Reposa pies

Espejo adicional para ver e interior del autobús

Opciones

Mampara plexiglass y transparente

Exterior

Puerta delantera con bloqueo automático

Compartimento para Ski

Maletero con cerrojo (con contraseña)

Ventana gris simple en la parte trasera

Perfil de goma en el arco de la rueda

Tapa en la sala de motor (de fácil apertura)

Puerta del maletero tipo abatible

Opción

Parabrisas calefactado

Espejo trasero calefactado y digitalmente controlado

Ventana del conductor doble

AC y calefacción

Calefacción adicional con temporizador(32kW)

3 ventiladores debajo de los asientos

Front box

Seguridad

Bus stop

2 trampillas manuales en el techo (salida de emergencia)

Alcoholímetro (Alcolock)

EBS

ABS

Sistema de alarma y sistema de extinción (

Opción

Sensores de aparcamiento

Otras características

Señal acústica de marcha atrás

Circuito de frenado eléctrico

Antinieblas (delanteras y traseras)

Multiplex con comunicación CAN

Luces LED I

DRL

Amplificador

Batería manual

Doble claxon integrado en el salpicadero

DTC 4.0 Tacógrafo Digital

Luz interior LED

2 altavoces en el lado del conductor y 4 en la zona de pasajeros

Conector FMS

Micrófono(en el salpicadero)

Cableado IBIS

Star conector

Sistema de anuncio de paradas, lateral y trasero

Botón de parada Stop

Radio, CD, MP3 con USB

Gancho remolque con capacidad de 2,8 ton y 3,5 ton (dependiendo de la configuración de los asientos)

Señal de autobús escolar (delantera y trasera)

Opción

Luces de giro (Corner)

Enchufe nato eléctrico (en baterías)