


# ULYSO T




## Ficha técnica

Dimensiones	
Longitud	10 100 mm
Anchura	2 410 mm
Altura (con A/C)	3 255 mm
Distancia entre ejes	5 000 mm
Ancho vía delantera	1 992 mm
Anchura eje trasero	1 804 mm
Voladizo delantero	2 208 mm
Voladizo trasero	2 892 mm
Altura interior	1 986 mm
Pesos	
Capacidad eje delantero	5 000 kg
Capacidad eje trasero	9 440 kg
PMA	14 440 kg
Capacidad depósito	350 l
Capacidad Ad-blue	30 l
Motor	
Fabricante	Cummins B6.7E6D320C
Potencia máxima	233 kW (320 HP) @ 2300 rpm
Par Máximo	1182 Nm @ 1150 - 1400 rpm
Number of cylinders	6
Cilindrada	6700
Ubicación	Atrás
Opcional: motor automático engine relleno de aceite	Groeneveld
Caja de cambios	
Tipo	ZF Ecolife Automatic- Option : ZF 6S1110 BO Méca.
Velocidad	6 forward ; 1 reverse - option : 6 forward ; 1 reverse
Radio de giro	
De bordillo a bordillo	8 610 mm
Pendiente máxima	34 %

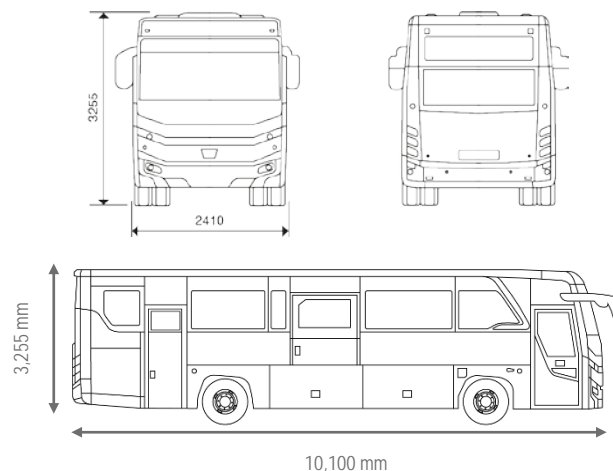

Configuración						
Estándar	43	-	-	1	1	1
	39	-	1	1	1	1
Opciones	Hasta 8 sillas de ruedas					

Otras opciones disponibles

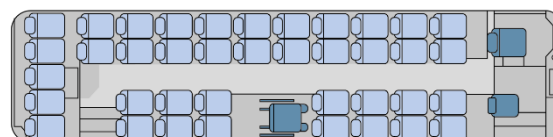

Estructura	Monocasco Completamente galvanizado- Piso plano
Puertas	Delantera/trasera
	Hoja simple apertura hacia el exterior
Ejes	Delantero
	ZF IFS
	Trasero
	DANA
	Radio diferencial
	3,73 (manual) - 4,3 (caja de cambios automática)
Suspensión neumática	Delantera
	2 balonas neumáticas, 2 amortiguadores, 1 sensor de nivel
	Trasera
	4 balonas neumáticas, 4 amortiguadores, 2 sensores de nivel, estabilizador
Sistema de frenado	Discos neumáticos de freno
	Hidráulicos LHD
	Electronic Breaking System (EBS)
	Knorr
	Anti-Lock Braking System (ABS)
	Knorr
	Anti-Slip Regulation (ASR)
	Knorr
	Electronic Stability Program (ESP)
	Knorr
	Retarder
	Telma (manual) - Intarder (para caja de cambios automática)
Ruedas	Neumáticas
	265/70 R19,5
	Llantas
	19,5 x 7,50
	Marca
	Michelin Multi Z - Opción : Michelin Multi D
	Tipo
	acero inoxidable- Opción : llantas de aluminio
Dirección	Marca
	HEMA 8098
	Altura e inclinación ajustable
	Estándar : Manual Opción : neumática

# Otokar

