



KENT C

ARTICULADO

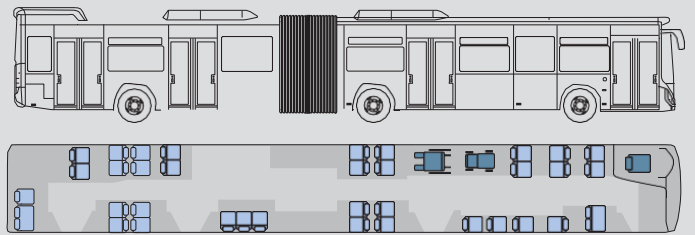

Configuración: 36 + 128 + 1
 Opcional: 36 + 124 + 1 PMR + 1
 Otras configuraciones disponibles



DIMENSIONES

Longitud	18 750 mm
Anchura	2 540 mm
Altura	3 215 mm
Entre ejes 1° y 2°	5 900 mm
Entre ejes 2° y 3°	6 740 mm
Ancho de vía del	2 158 mm
Ancho de vía central	1 890 mm
Ancho de vía trasera	1 890 mm
Voladizo delantero	2 700 mm
Voladizo trasero	3 400 mm
Altura interior	2 215 / 2 415 mm

PESOS

Capacidad eje del	6 500 kg
Capacidad eje central	10 000 kg
Capacidad eje trasero	12 500 kg
PMA	29 000 kg
Capacidad combustible	380 l
Capacidad ad-blue	50 l

MOTOR

Marca/Modelo	DAF MX 11 Intercooler Turbo Diesel E6
Numero de cilindros	6
Cilindrada	10 800 cc
Potencia maxima	271 Kw (369 HP) @ 1700 rpm
Par maximo	1600 Nm @ 1000-1650 rpm
Localizacion	Trasero

CAJA DE CAMBIOS

	Standard	Opcional
Tipo	Automatica (ZF Ecolife)	VOITH DIWA
Speed	6 velocidades y marcha atras	4 velocidades y marcha atras

RADIO DE GIRO

Bordillo a bordillo	12 000 mm
---------------------	-----------



KENT C ARTICULADO

EQUIPAMIENTO STANDARD Y OPCIONAL

SUSPENSION

Celantera	2 Botellas neumaticas, 1 niveladora, 2 amortiguadores
Central	4 Botellas neumaticas, 2 niveladoras, 4 amortiguadores
Trasera	4 Botellas neumaticas, 2 niveladoras, 4 amortiguadores

DIFERENCIAL

Marca	ZF
Ratio	6.2

FRENOS

Discos	Accionamiento neumatico
--------	-------------------------

DIRECCION

Hidraulica

PUERTAS

Delantera	Doble hoja apertura al interior
Central 1	Doble hoja apertura al interior
Central 2	Doble hoja apertura al interior
Trasera	Doble hoja apertura al interior

SISTEMA ELECTRICO

Baterias	2 x 12 V; 240 Ah
Alternador	3 x 150 A

RUEDAS

275 / 70 R22,5
Rueda gemela atras

CHASIS

Autoportante	Totalmente galvanizado
--------------	------------------------

CADENA CINEMATICA

ABS, ASR, EBS
ECAS III
Kneeling
Rellenado automatic de aceite
Engrase automatico

AC

A/C (48kW) con 2 condensadores
3 Calefactores traseros
Front box
Calefactor adicional

Otokar

SOMAUTO

Distribuidor en España y Andorra

Avda. De Córdoba, 13. Pol. Ind. La Carrehuela

28343 Valdemoro (Madrid)

Tel: +34 918954301

www.otokar-somauto.com

* El fabricante se reserva el derecho a efectuar modificaciones a cualquier aspecto técnico o visual de esta ficha técnica. Cualquier información proporcionada en este documento puede estar sujeta a modificaciones tras su publicación.

Las ilustraciones que aparecen pueden representar extras opcionales, o alguna de las opciones estándares completas para los vehículos relevantes.

OEU - SP - t - 03/2017

VENTANAS

Luna simple en laterales
Luneta puerta frontal calefactada
Ventanilla conductor calefactada
Parabrisas calefactado

Opcional

Doble luna en laterales

ACCESIBILIDAD

Pulsador exterior para minusvalidos
Espacio para silla de ruedas
4 asientos prioritarios
Rampa de acceso a discapacitados

Butaca para madre e hijo

Barras en acero inoxidable

BUTACAS

Butacas pasajeros fijas
Butaca conductor neumatica con cinturon de 3 puntos

SEGURIDAD

Luz de dia
Retrovisores electricos y calefactados
Cabina de conductor
Extintores
Botiquin
Botones de parada con braille
Botones de puerta iluminados
Iluminacion interior por LED
Sistemas de seguridad en puertas
Detectores de incendio

Avisador acustico de marcha atras

Sensores de marcha atras

Desconector baterias manual

Camaras en puertas

Camara de marcha atras con monitor de 7"

INFORMACION PASAJEROS

Preinstalacion letreros luminosos
Indicaciones en exterior e interior
Microfono
2x25W
8 altavoces
1 altavoz externo para invidentes

CONDUCTOR

Columna de direccion ajustable
Cortinillas parasol electricas
Cortinilla manual en ventanilla conductor
Guantera
Percha cuelgaropa

CARROCERIA

Antinieblas
Sistema de parada
Elevacion de la altura

Opcional

Pintura metalizada

OTRAS CARACTERISTICAS

Desconector baterias
Tacografo digital
Indicador de consumo
3 Trampillas en techo