

# KENT C GNC



12 m

Hasta  
87  
pasajeros



ABS

ASR



## Ficha técnica

### Dimensiones

Longitud	12,000 mm
Anchura	2,540 mm
Altura	3,447 mm
Distancia entre ejes	5,900 mm
Ancho vía delantera	2,166 mm
Ancho vía trasera	1,874 mm
Voladizo delantero	2,700 mm
Voladizo posterior	3,400 mm
Altura interior	2,438 mm

### Pesos

MMTA eje delantero	6,500 kg
MMTA eje trasero	11,500 kg
PMA	18,000 kg
Peso sin carga	12,400 kg

### Motor


Marca	Cummins - L9NE6D320 - Intercooler Turbo CNG / E6
Número de cilindros	6 en línea
Cilindrada	8,880 cc
Potencia máxima	239 kW (320 HP) / 2,000 rpm
Par máximo	1,357 Nm / 1300 - 1,340 rpm
Ubicación	Atrás

### Caja de cambios


Estándar	Estandar
Marca	ZF Ecolife (Retarder integrado)
Velocidades	6 ; 1 marcha atrás

### Rendimiento y capacidad

Pendiente máxima	30%
Velocidad máxima	80 km/h
Capacidad combustible	1600lt (5x320) (Luxfer)
Radio de giro	11 000 m bordillo a bordillo



2,540 mm

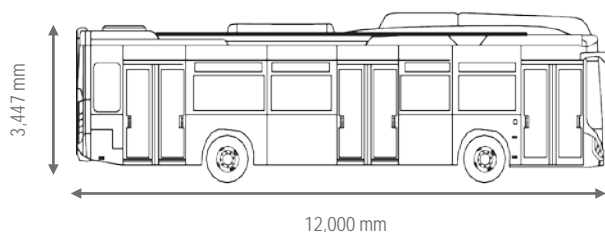


3,447 mm

12,000 mm

### Configuración

Configuración	Estándar						
	25	3	59	-	-	1	
Opción	25	3	55	1	-	1	

Otras opciones disponibles

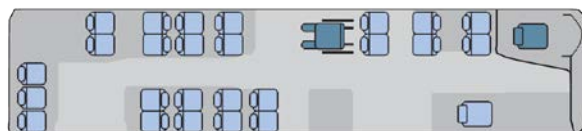

### Suspensión

Delantera	2 balonas neumáticas, 2 amortiguadores, 1 sensor de nivel
Trasera	4 balonas neumáticas, 4 amortiguadores, 2 sensores de nivel
Diferencial	
Fabricante	ZF
Ratio	6.19

### Frenos

Delantero y trasero	Frenos neumáticos auto ajustables, sistema dual EBS
All axles	Disco
Freno estacionamiento	Aplicado sobre eje trasero mediante muelle

### Ejes

Delantero	ZF tipo Independente
Trasero	ZF tipo Portal

### Dirección

Hidráulica: LHD

### Puertas

Delantera	Doble hoja, apertura hacia el interior, neumática
Central	Doble hoja, apertura hacia el interior, neumática
Trasera	Doble hoja, apertura hacia el interior, neumática

### Ruedas y neumáticos

275/70 R22,5 (Michelin x incity HLZ M+S)

### Chasis

Autoportante Totalmente galvanizado

### Sistema eléctrico

Baterías	2x12V 225 Ah
Alternador	24 Volt, 2x180A

# KENT C GNC



## Especificaciones europeas

### Información pasajeros

Asientos acolchados

Asiento de pasajeros no reclinables

Panel de información digital fecha hora, temperatura

Letreros digitales

Iluminación LED interior (doble)

Botones en las puertas iluminados

Botón de parada solicitada encima de las puertas

Zona para silla de ruedas señalizada

Cuatro asientos prioritarios

#### Opción

50x70 cm tablero de anuncios detrás del conductor

Micrófono

### Comodidad del conductor

Cabina del conductor con puerta

Cortinillas controladas eléctricamente en la parte delantera

Cortinilla manual en la ventana lateral

Asiento neumático con cinturón y reposa brazos izquierdo

Taquilla para el conductor y A/C

Perchero

Columna de dirección ajustable integrado en el salpicadero

Espejo adicional en el frontal para ver el interior del vehículo

### Cadena cinemática

Galvanizado ABS, ASR, EBS, Bus stop

ECAS III

Sistema de nivelado

Rellenado automático de aceite

Engrase automático (ACL)

### Exterior

Ventanas laterales simples

Ventanas laterales plegables

Doble luna calefactada en el lado del conductor y parabrisas

Ventanas con apertura hacia los lados con cierres (3 at right and 3 at left)

Faros (delanteros y traseros)

Dispositivo de enganche delantero y trasero

Luces antiniebla (traseras)

DRL

Retrovisores traseros eléctricos y calefactados

#### Opción

Ventanas doble cristal

### AC y Calefacción

A/C (39kW) con control digital

Dos calefactores en la parte de atrás, con alta capacidad

Front box

2 x aletas de ventilación controladas eléctricamente

### Seguridad

Extintores (2x6kg)

Sistema de alarma y sistema de extinción en el compartimento del motor

Botiquín

1 trampilla eléctrica en el techo

Sistema de seguridad en puertas

Sensores y señal de marcha atrás

Sistema de frenado eléctrico

Cortacorriente eléctrico junto a baterías

Martillo cerca de las salidas de emergencia

#### Opciones

Cámaras de seguridad en la puerta central y trasera

Cámara de marcha atrás y pantalla de 7"

### Otras características

Tacógrafo Digital

2x25W Amplificador

6 altavoces en el interior – 1 altavoz exterior

2 x 22m barra de diámetro

Sistema de arrollamiento

Botón para discapacitados exterior

Rampa manual para minusválidos

Asideros

Botones de STOP en Braille

#### Opción

Monitores 19" LCD (2 en la cabina frontal, 1 en la trasera)

Sistema de aviso tanto dentro como fuera